

dB's XT250用 チタンアンダーガード

XT250-UG1 /UG1-F/UG1-S 取付け取扱い説明書




構成部品について

- 1、dBs アンダーガード; 1SET
- 2、取り付けボルト、ワッシャー、カラー; 4SET

取り付けについて

- 1、火傷を防ぐために、エンジンが冷えている状態で作業します。
- 2、dBs-UG1アンダーガードを指定位置Aに付属ボルト、ワッシャーとカラーで取り付けます。
- 3、アルミカラーはアンダーガードとフレームの間にいれます。アンダーガードかフレーム側にボンドなどで点付けておくと作業が楽です。
- 4、ボルトは仮締めしておき、最後に締め付けます。締め付けトルクは10Nm(1、0Kg)。
- 5、テスト走行後、各ボルト、ナットの緩みを確認し必要な場合は増し締めします。
- 6、定期的な確認、増し締めをしてください。

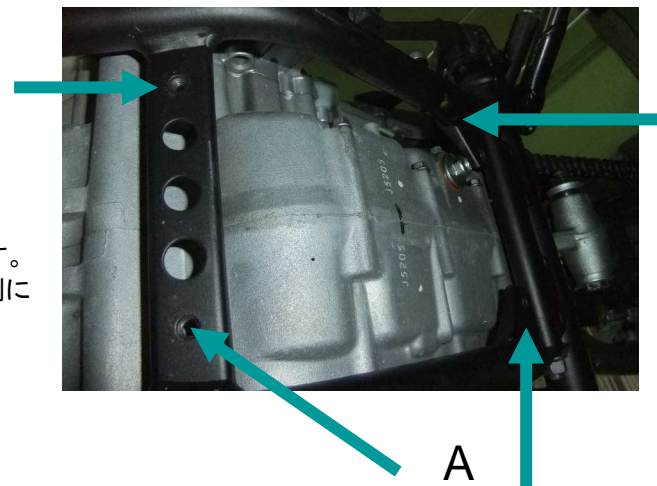

(有)ディービーコーポレーション
<http://dbc corp.jp>